

MANIGLIONI E CORRIMANO



Art. HH 500 B30
 Maniglione di sicurezza lineare cm.30
 Linear safety handlebar cm.30

Art. HH 500 B45
 Maniglione di sicurezza lineare cm.45
 Linear safety handlebar cm.45


Art. HH 500 B60
 Maniglione di sicurezza lineare cm.60
 Linear safety handlebar cm.60

Art. HH 500 B80
 Maniglione di sicurezza lineare cm.80
 Linear safety handlebar cm.80

Art. HH 500 B90
 Maniglione di sicurezza lineare cm.90
 Linear safety handlebar cm.90

Art. HH 500 B100
 Maniglione di sicurezza lineare cm.100
 Linear safety handlebar cm.100

Art. HH 500 B120
 Maniglione di sicurezza lineare cm.120
 Linear safety handlebar cm.120

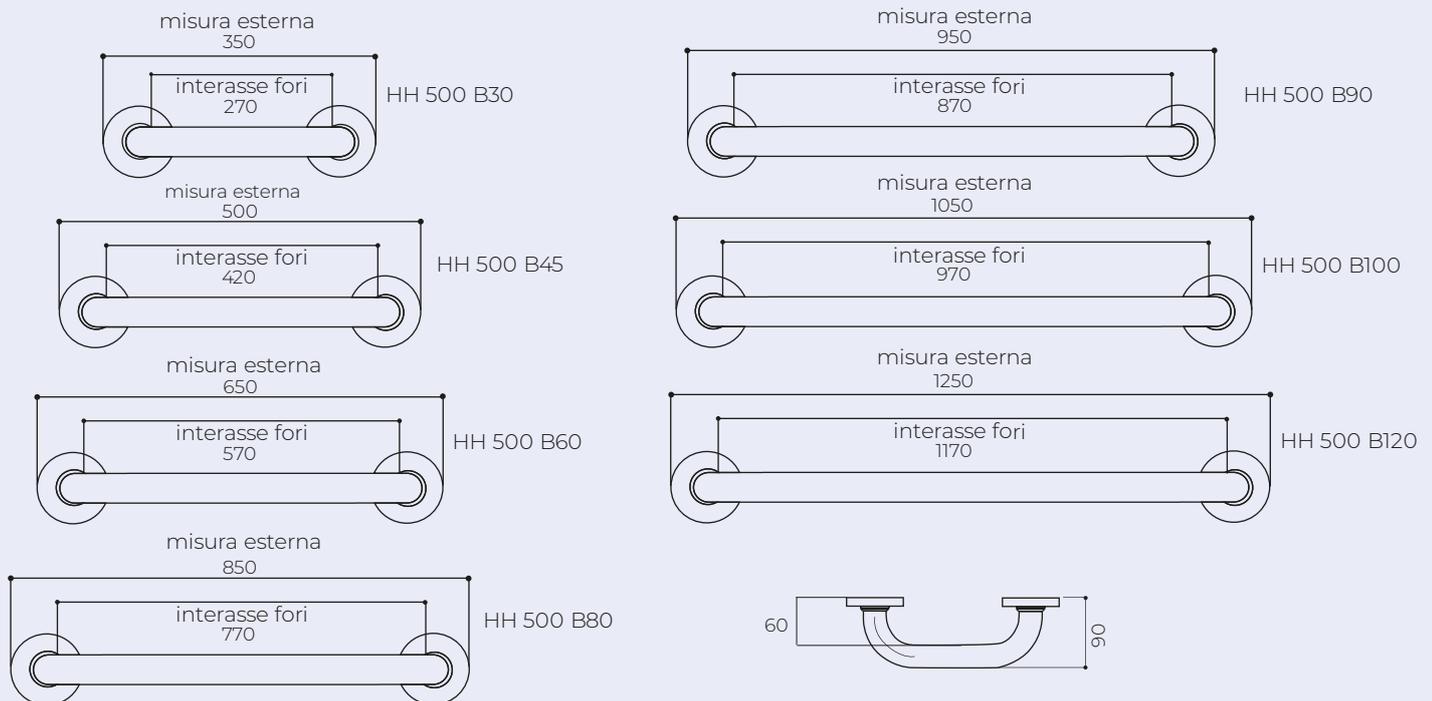


SPECIFICHE TECNICHE MANIGLIONI E CORRIMANO

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie verniciata:
Tubo di acciaio \varnothing 32 mm spessore 1,5 mm
verniciatura a polvere - bianco ral 9010,
completo di piattelli e borchie per il fissaggio a muro.

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono
i tasselli di fissaggio.







Piattello in Acciaio Inox



Borchia di Copertura in Acciaio Inox

**Boccola di ingranaggio
in acciaio**

Scelta tipi di fissaggi

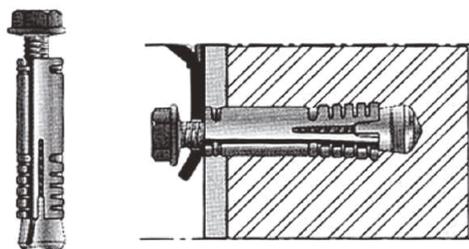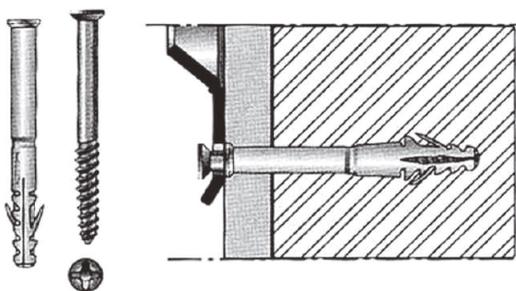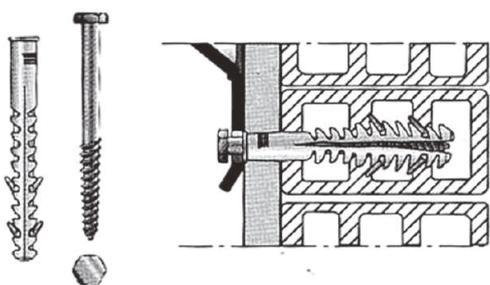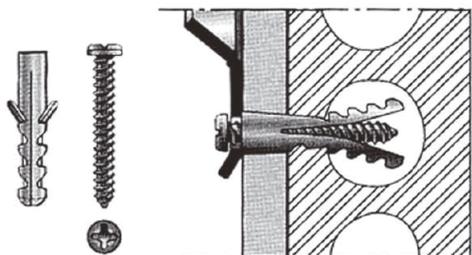

Tutta la gamma di accessori CIVITA CROMO è contraddistinta da un'estrema semplicità di installazione, operazione del tutto intuitiva che non necessita, peraltro, dell'utilizzo di particolari attrezzi o strumenti. Per non compromettere seriamente la funzionalità e l'efficacia degli ausili CIVITA CROMO, progettati e costruiti per sostenere agevolmente il carico di una persona, bisogna però porre particolare attenzione alla scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su cui si opera. Premesso quindi che i tasselli devono essere alloggiati in murature di buona resistenza, presentiamo di seguito alcuni esempi di installazione corredati da semplici proposte per la scelta del tipo di fissaggio a muro adeguato.

Non potendo verificare lo stato delle opere murarie e le procedure seguite, CIVITA CROMO declina qualunque responsabilità per installazioni difettose.