



BOX 600

Box con scorrevole in acciaio e tenda doccia in tessuto impermeabilizzato con anelli, miscelatore monocomando con deviatore, tetto con doccia e 2 mensole porta oggetti. Predisposto per installazione su vasca HH 600


BOX 600

Box with steel sliding and textile shower curtain, mixer, top and shelf for hh 600


NB: Non è possibile installare questo optional in un momento successivo all'acquisto della vasca. Tale accessorio necessita di uno specifico tipo di foratura che va praticata al momento stesso della produzione della vasca, pertanto occorre specificare in fase d'ordine la presenza del box sopra vasca.

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION

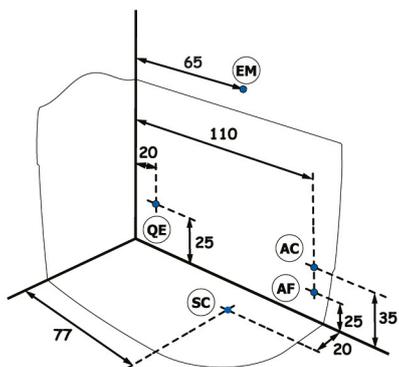

2 INSTALLAZIONE DESTRA
RIGHT INSTALLATION

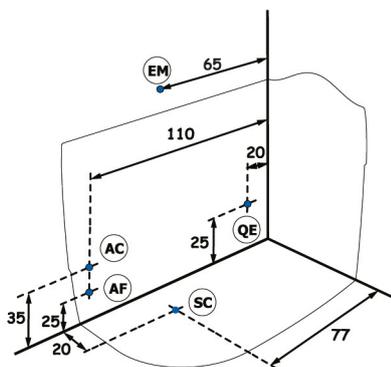


A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

- AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps
- AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps
- SC** Recommended grounded drain
- QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m
- EM** Connections for wall mounted taps


Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION

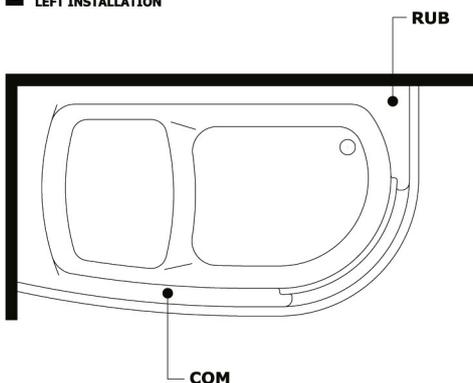

2 INSTALLAZIONE DESTRA
RIGHT INSTALLATION

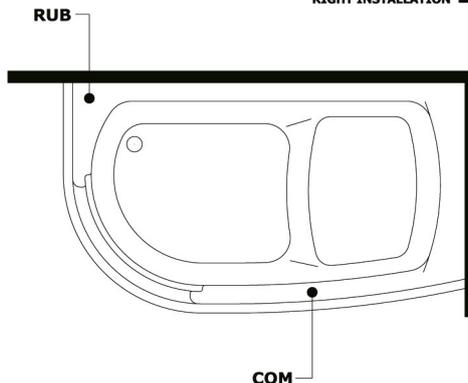

- COM** Control systems
- RUB** Bathtub taps

La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione. The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement.

Disegno tecnico / Technical drawing

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua 270 l
Max water capacity

Jets idromassaggio 8
Whirlpool jets

Jets airpool 16
Airpool jets

Dati dimensionali
Dimensional features

Volume d'imballo 1.26 mc
Packaging volume

Peso spedizione 60 kg
Shipping weight

Caratteristiche elettriche
Electrical features

Voltaggio 220 volt
Voltage

Tensione 50 Hz
Tension



Potenza motore IDROMASSAGGIO 0.80 hp
WHIRLPOOL motor power

Potenza assorbita IDROMASSAGGIO 810 watt
WHIRLPOOL absorbed power

Potenza motore AIRPOOL 0.90 hp
AIPOOL motor power


Potenza assorbita AIRPOOL 700 watt
AIRPOOL absorbed power

Stabilizzatore temperatura 1300 watt
Temperature stabilize

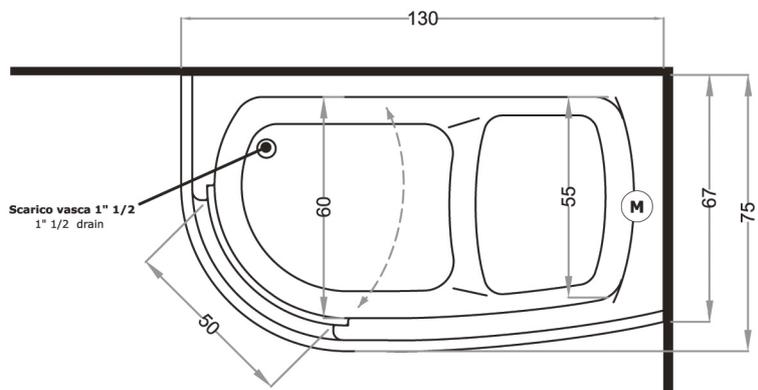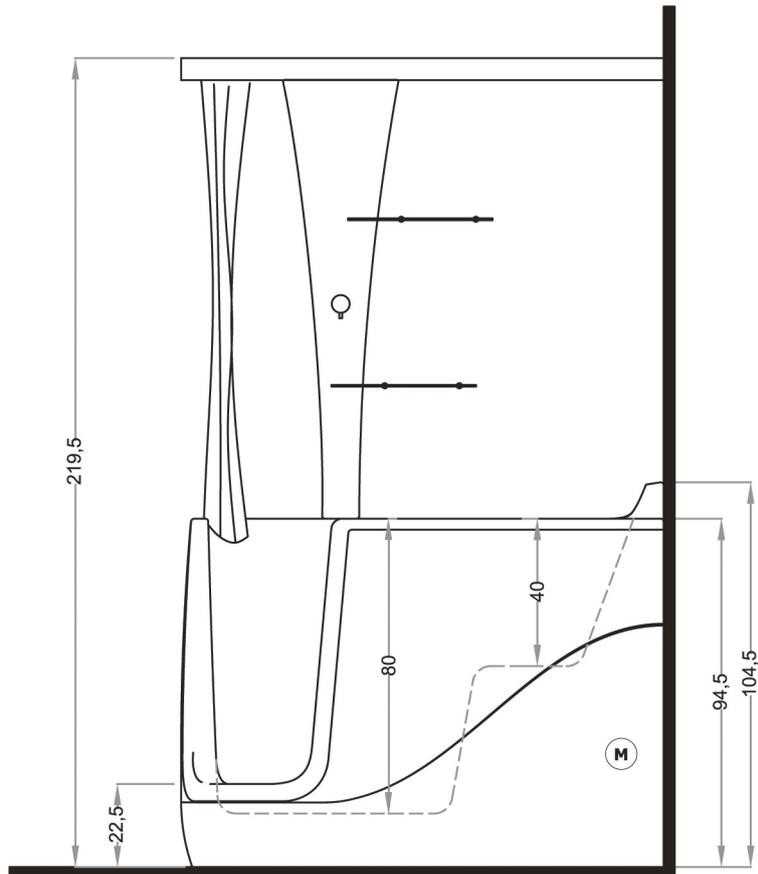

Motore Idromassaggio M Whirlpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed



1 (sx)

2 (dx)