

## VASCA VERSIONE DESTRA



MADE IN ITALY



### Art. HH 600 VDX

Vasca installazione a destra con seduta e porta angolare trasparente a tenuta stagna e apertura verso l'interno; completa di rubinetteria e doccetta.

Seat bathtub with right installation and transparent, angular, watertight door, inside opening, completed with faucets and shower.

### Art. HH 601 VIDX

Vasca idromassaggio installazione a destra con seduta e porta angolare trasparente a tenuta stagna e apertura verso l'interno; completa di rubinetteria e doccetta  
Whirlpool seat bathtub with right installation and transparent, angular, watertight door, inside opening, completed with faucets and shower.

### OPTIONAL:

#### Art. HH 602

Svuotamento rapido.

Rapid drainage system

Art. HH 602 è un motore ausiliario che viene installato all'interno della vasca per ridurre drasticamente il tempo di scarico dell'acqua (2 minuti)



#### Art. HH 603

Cromoterapia.

Color therapy.

#### Art. BOX 600

Box sopra vasca con tenda e soffione

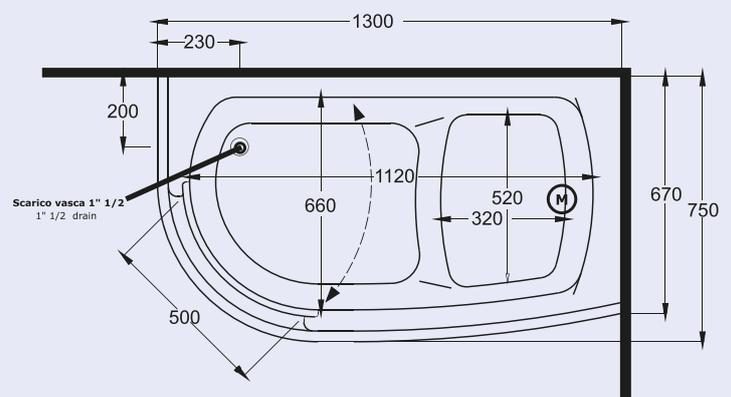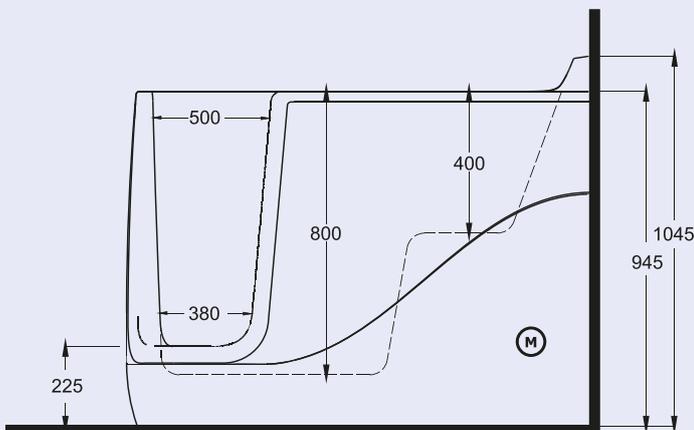

**Dati tecnici**  
*Technical features*

Max contenuto d'acqua <i>Max water capacity</i>	<b>130 l</b>
Jets idromassaggio <i>Whirlpool jets</i>	<b>8</b>
Jets airpool <i>Airpool jets</i>	<b>16</b>

**Dati dimensionali**  
*Dimensional features*


Volume d'imballo <i>Packaging volume</i>	<b>1.26 mc</b>
Peso spedizione <i>Shipping weight</i>	<b>60 kg</b>

**Caratteristiche elettriche**  
*Electrical features*


Voltaggio <i>Voltage</i>	<b>220 volt</b>
Tensione <i>Tension</i>	<b>50 Hz</b>
Potenza motore IDROMASSAGGIO <i>WHIRLPOOL motor power</i>	<b>0.80 hp</b>
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO <i>WHIRLPOOL absorbed power</i>	<b>810 watt</b>
Potenza motore AIRPOOL <i>AIRPOOL motor power</i>	<b>0.90 hp</b>
Potenza assorbita AIRPOOL <i>AIRPOOL absorbed power</i>	<b>700 watt</b>
Stabilizzatore temperatura <i>Temperature stabilize</i>	<b>1300 watt</b>

**Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation**

**1 INSTALLAZIONE SINISTRA**  
*LEFT INSTALLATION*

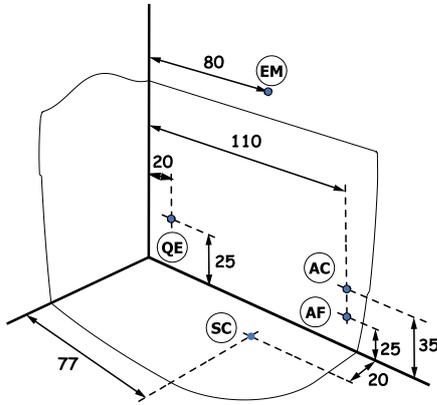

**2 INSTALLAZIONE DESTRA**  
*RIGHT INSTALLATION*

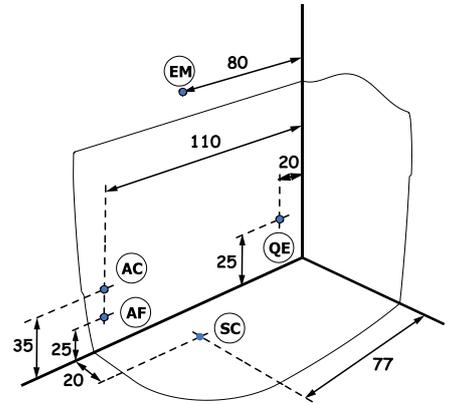

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **(AC)**

Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **(AF)**

Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato **(SC)**

Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.




Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m

Allaccio rubinetteria muro **(EM)**


Connections for wall mounted taps

**Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system**

**1 INSTALLAZIONE SINISTRA**  
*LEFT INSTALLATION*

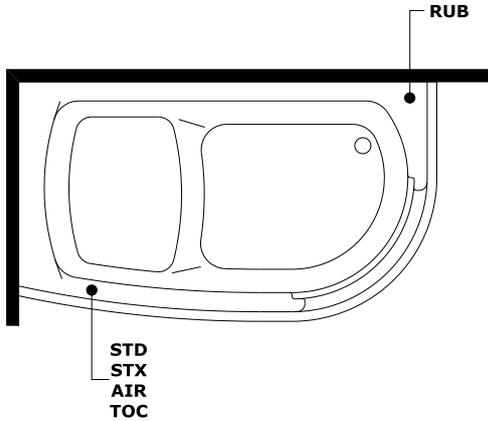

**2 INSTALLAZIONE DESTRA**  
*RIGHT INSTALLATION*

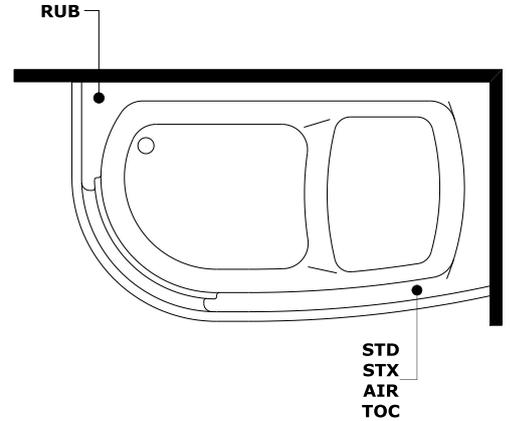

Impianto STANDARD DIGITALE **STD** Standard digital system

Impianto STANDARD EXTRA **STX** Standard extra system

Impianto AIRPOOL **AIR** Airpool system

Impianto TOTAL CONTROL **TOC** Total control system

Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps

