

VASCA VERSIONE UNICA



MADE IN ITALY



NB: La vasca HH 620 viene fornita completa di pannelli su tutti e tre i lati, pertanto può essere installata in tutte e tre le sue possibili configurazioni: accosto lato dx, lato sx oppure a centro parete.

Art. HH 620

Vasca con seduta e porta laterale trasparente a tenuta stagna e apertura verso l'interno; completa di rubinetteria e doccetta cm 120x70 h 90
Seat bathtub with watertight door, completed with faucets cm 120x70 h 90

Art. HH 620 IDRO

Vasca con seduta e porta laterale trasparente a tenuta stagna e apertura verso l'interno; completa di rubinetteria e doccetta con idromassaggio cm 120x70 h 90

Seat bathtub with watertight door, completed with faucets and whirlpool cm 120x70 h 90

OPTIONAL:

Art. HH 602

Svuotamento rapido
Rapid drainage system



Art. HH 602 è un motore ausiliario che viene installato all'interno della vasca per ridurre drasticamente il tempo di scarico dell'acqua (2 minuti)

Art. HH 603

Cromoterapia.
Color therapy.

Art. BOX 620

Box sopra vasca con tenda e soffione

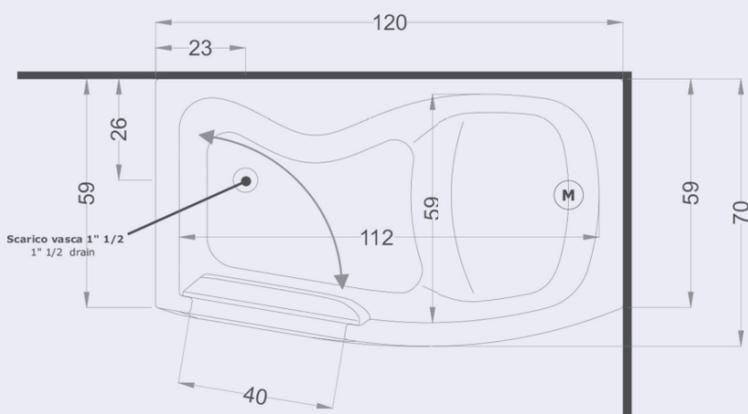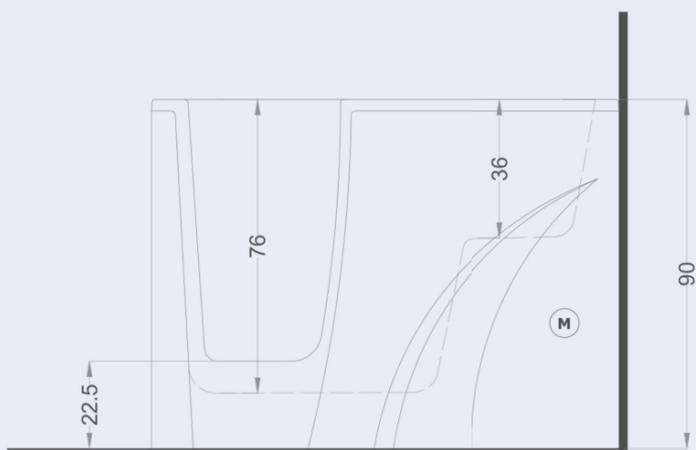

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua
Max water capacity

270 l

Jets idromassaggio
Whirlpool jets

8

Jets airpool
Airpool jets

10

Dati dimensionali

Dimensional features

Volume d'imballo
Packaging volume


0.90 mc

Peso spedizione
Shipping weight


50 kg

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

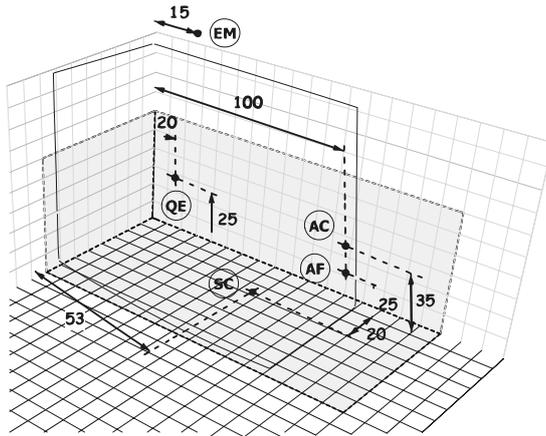

INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION

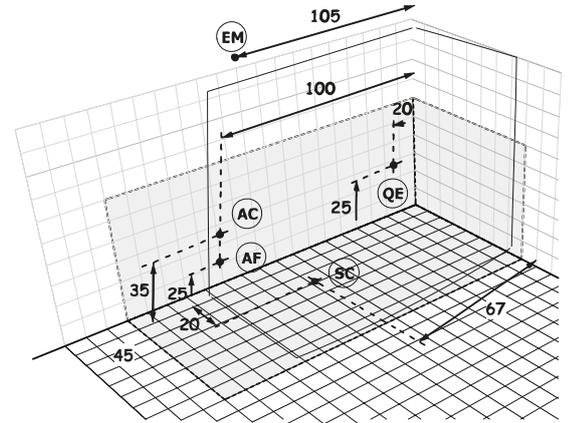

Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio
Voltage

220 volt

Tensione
Tension

50 Hz

Potenza motore
IDROMASSAGGIO
WHIRLPOOL
motor power

standard
0.80 hp

Potenza assorbita
IDROMASSAGGIO
WHIRLPOOL
absorbed power

standard
810 watt

Potenza motore
AIRPOOL
AIRPOOL
motor power

0.90 hp

Potenza assorbita
AIRPOOL
AIRPOOL
absorbed power

700 watt

Stabilizzatore
temperatura
temperature
stabilize

1300 watt

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria AC Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria AF Cold water connection should the bathtub be fitted with taps


Scarico a terra consigliato SC Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. QE Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m


Allaccio rubinetteria muro EM Connections for wall mounted taps

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

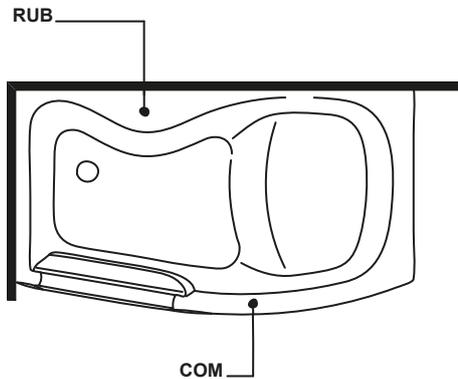

INSTALLAZIONE DESTRA RIGHT INSTALLATION

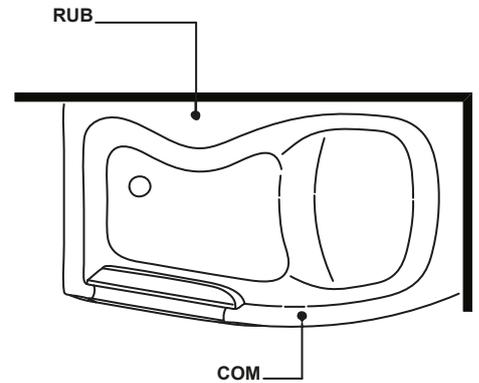

Comando impianti COM Control systems

Rubinetteria bordo vasca RUB Bathtub taps

Installazioni disponibili / Installations allowed

