



HH 630

Vasca con porta centrale trasparente a tenuta stagna ed apertura verso l'interno, completa di rubinetteria e doccetta cm 170x70x h 60

Seat bathtub with transparent watertight door, inside opening, completed with faucets and shower cm 170x70x h 60

Optional: HH603 Cromoterapia
Color therapy



HH 630 IDRO

Vasca idromassaggio con porta centrale trasparente a tenuta stagna ed apertura verso l'interno, completa di rubinetteria e doccetta cm 170x70x h 60

Whirlpool Seat bathtub with transparent watertight door, inside opening, completed with faucets and shower cm 170x70x h 60

NB: Su questo modello di vasca non è possibile installare l'Art. HH602 svuotamento rapido

NB: La vasca HH 630 viene fornita completa di pannelli su tutti e tre i lati, pertanto può essere installata in tutte e tre le sue possibili configurazioni: accosto lato dx, lato sx oppure a centro parete.

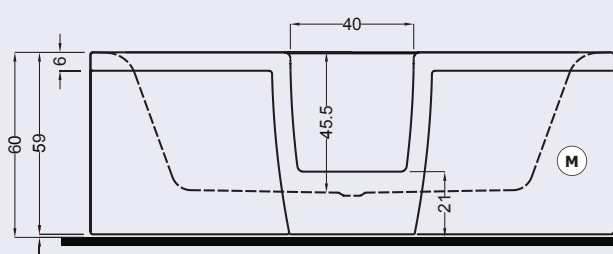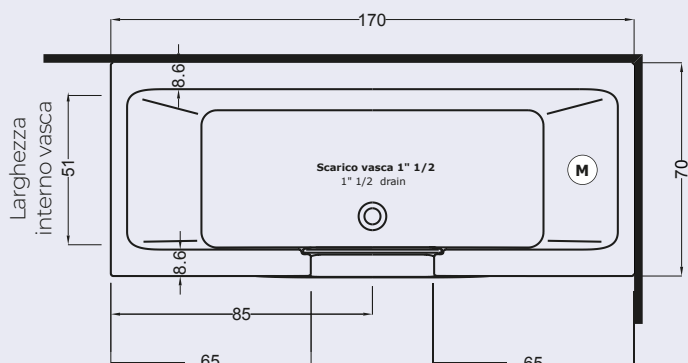

Profondità interna vasca cm 45

Possibilità di installare seggiolino asportabile ART. HH 601 SVA

Dati tecnici
Technical features

Max contenuto
d'acqua
*Max water
capacity* **230 l**

Jets idromassaggio
Whirlpool jets **6**

Jets airpool
Airpool jets **12**

Dati dimensionali
Dimensional features

Volume d'imballo
Packaging volume **0.84 mc**

Peso spedizione
Shipping weight **45 kg**

Caratteristiche elettriche
Electrical features

Voltaggio
Voltage **220 volt**

Tensione
Tension **50 Hz**

**Potenza motore
IDROMASSAGGIO**
*WHIRLPOOL
motor power* standard
0.80 hp


**Potenza assorbita
IDROMASSAGGIO**
*WHIRLPOOL
absorbed power* standard
810 watt

**Potenza motore
AIRPOOL**
*AIRPOOL
motor power* **0.90 hp**


**Potenza assorbita
AIRPOOL**
*AIRPOOL
absorbed power* **700 watt**

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION

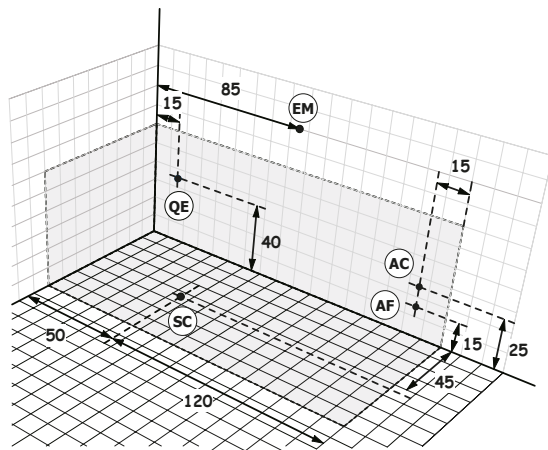

INSTALLAZIONE DESTRA
RIGHT INSTALLATION

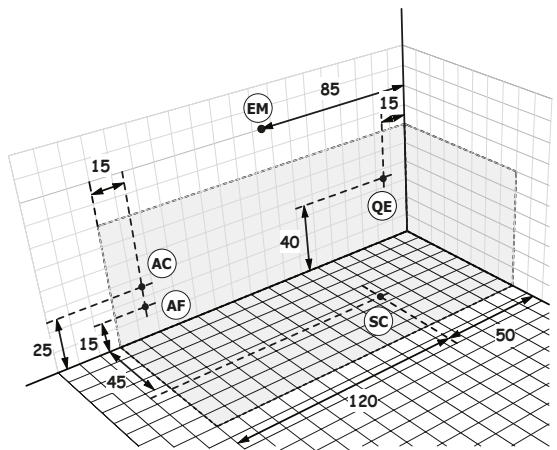

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro.
L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC**



Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF**



Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato **SC**



Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa

Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 ml


Allaccio rubinetteria muro **EM**




Connections for wall mounted taps

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

INSTALLAZIONE SINISTRA
LEFT INSTALLATION

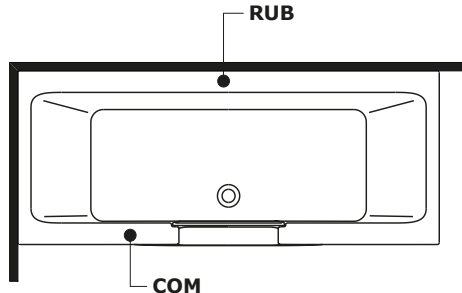


INSTALLAZIONE DESTRA
RIGHT INSTALLATION

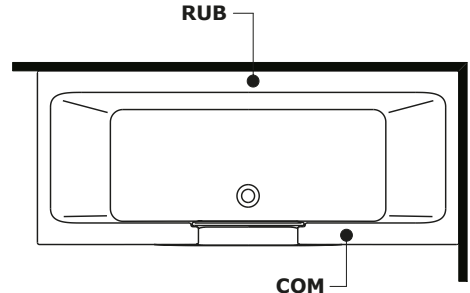


Comando impianti **COM** Control systems

Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps


Installazioni disponibili / Installations allowed




Sx




Dx




Sx nicchia



Dx nicchia



Sx centro



Dx centro