NB: Tubolare rivestito in nylon

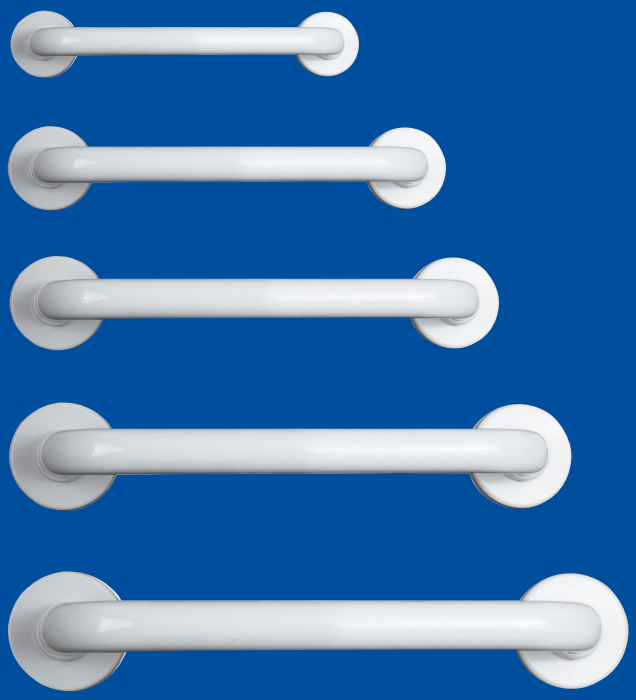

Art. NYL 30
Maniglione di sicurezza lineare cm.30 rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.30 in nylon.

Art. NYL 40
Maniglione di sicurezza lineare cm.40 rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.40 in nylon.

Art. NYL 60
Maniglione di sicurezza lineare cm.60 rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.60 in nylon.

Art. NYL 80
Maniglione di sicurezza lineare cm.80 rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.80 in nylon.

Art. NYL 90
Maniglione di sicurezza lineare cm.90 rivestito in nylon.
Linear safety handle cm.90 in nylon.

Rivestimento in nylon termoformato con trattamento antibatterico

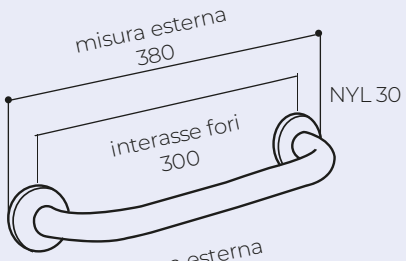

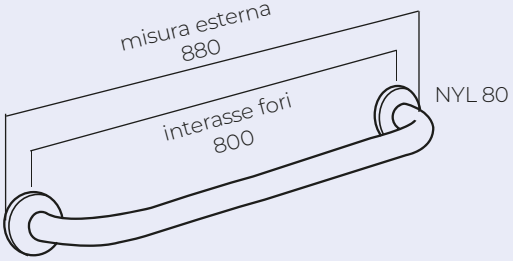

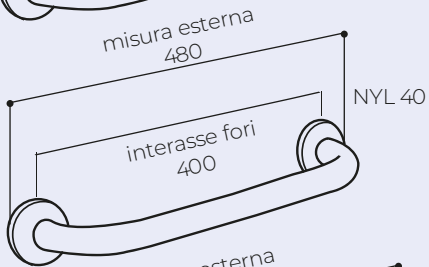

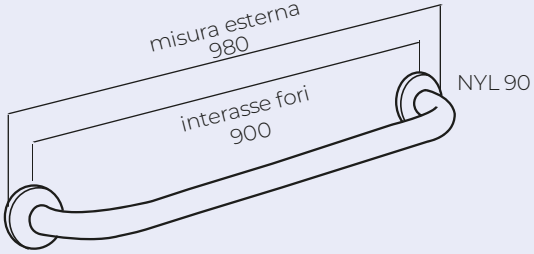

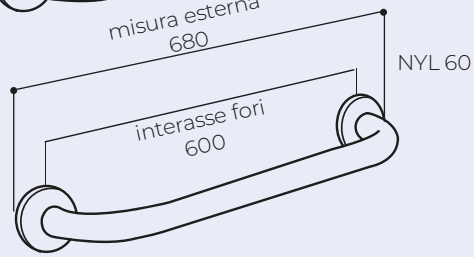



SPECIFICHE TECNICHE

MANIGLIONI NYLON

Caratteristiche tecniche dei Maniglioni serie nylon:
Tubo esterno in nylon ø 32 mm, con anima in tubo d'acciaio.
Completo di piattelli e borchie in nylon per il fissaggio a muro.
Isolato elettricamente.

Capacità tenuta: Kg.150

N.B: Le confezioni non contengono
i tasselli di fissaggio.

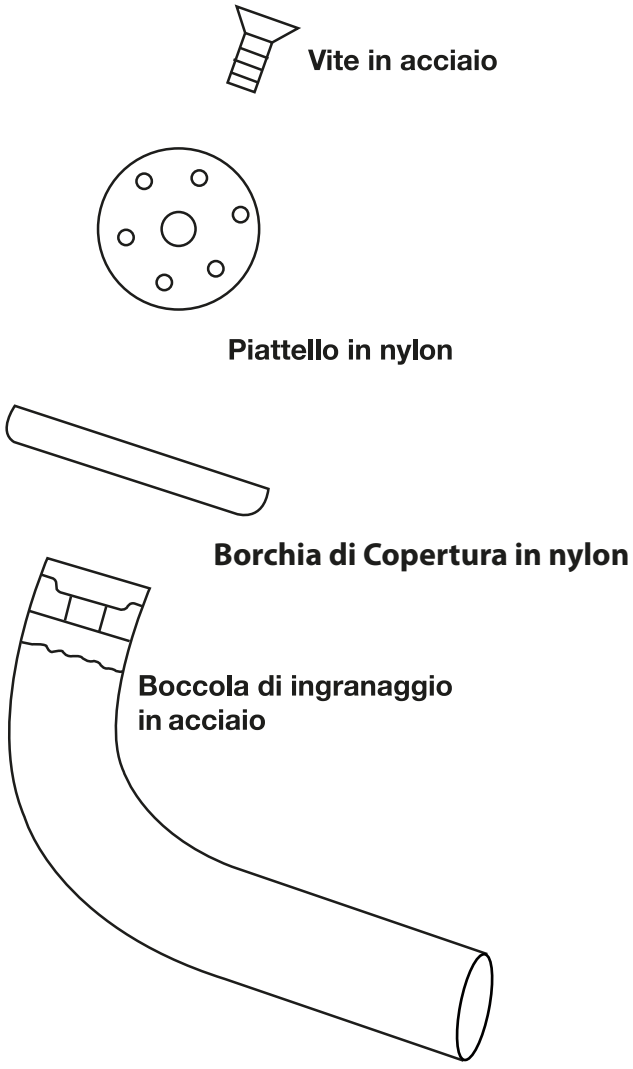

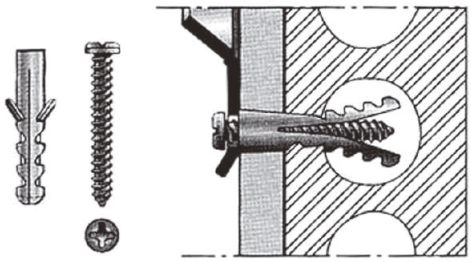

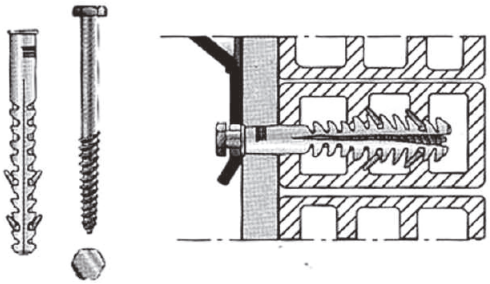

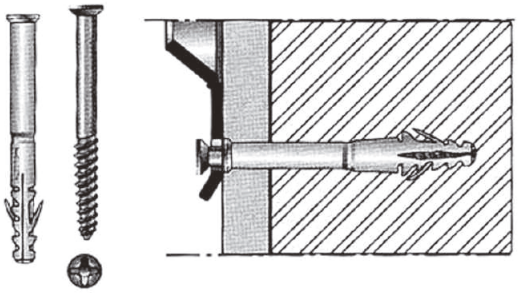

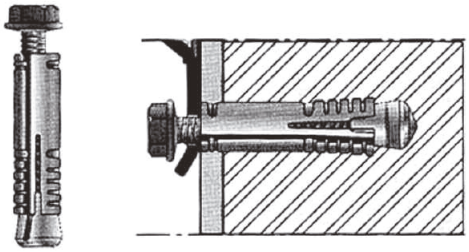

Tutta la gamma di accessori CIVITA CROMO è contraddistinta da un'estrema semplicità di installazione, operazione del tutto intuitiva che non necessita, peraltro, dell'utilizzo di particolari attrezzi o strumenti. Per non compromettere seriamente la funzionalità e l'efficacia degli ausili CIVITA CROMO, progettati e costruiti per sostenere agevolmente il carico di una persona, bisogna però porre particolare attenzione alla scelta del tipo di fissaggio in base alla muratura su cui si opera. Premesso quindi che i tasselli devono essere alloggiati in murature di buona resistenza, presentiamo di seguito alcuni esempi di installazione corredati da semplici proposte per la scelta del tipo di fissaggio a muro adeguato.

Non potendo verificare lo stato delle opere murarie e le procedure seguite, CIVITA CROMO declina qualunque responsabilità per installazioni difettose.